

• Termostato

São controladores de temperatura do tipo capilar de cobre bulbo ou com haste rígida, de comando a distância suas aplicações incluem:

Utilização: Aquecedores elétricos, cafeteiras elétricas, estufas, banheiras de hidromassagem, balções aquecidos, autoclaves, fornos elétricos e todos equipamentos que necessitem de um controle de temperatura com precisão.

Características:

- Escalas: 0° à 40°C, 20° à 90°C, 20° à 120°C, 50° à 200°C e 50° à 300°C
- Alimentação: 25A- 110/220V
- Set-Point ajustável
- 1 Contato NA, NF ou NA/NF
- Capilar: Cobre ou Haste rígida em aço inox
- Corpo: Baquelite
- Terminais de Ligação: NA/NF Latão
- Tampa: Aço carbono zincado
- Botão: PVC

Dimensões

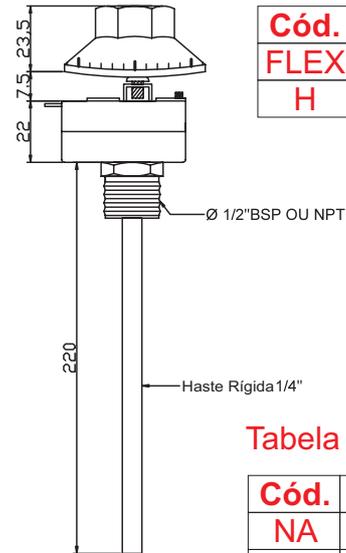
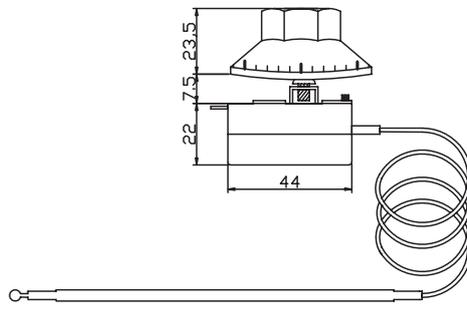
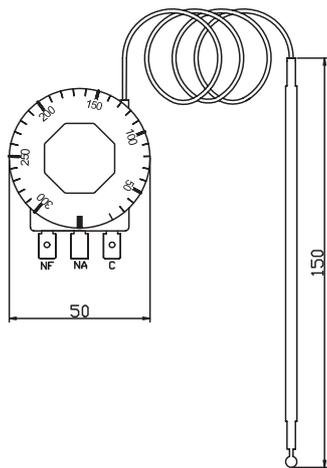


Tabela A - Modelo

Cód.	Modelo
FLEX	Capilar Flexível
H	Haste Rígida

Tabela B - Contatos

Cód.	Contatos
NA	1 contato NA
NF	1 contato NF
NANF	1 contato NA/NF

Tabelas C - Faixas Termostato Capilar Flexível e Termostato Haste Rígida

Termostato Capilar Flexível

Cód.	Faixas	Capilar	Bulbo
40	0 à 40°C	0,5 x 1000mm	6 x 160mm
90	20 à 90°C	0,5 x 1000mm	6 x 100mm
120	20 à 120°C	0,5 x 1000mm	6 x 100mm
200	50 à 200°C	0,5 x 1000mm	4 x 100mm
300	50 à 300°C	0,5 x 1000mm	4 x 100mm

Termostato Haste Rígida

Cód.	Faixas	Haste
40	0 à 40°C	1/4" x 260mm
90	20 à 90°C	1/4" x 200mm
120	20 à 120°C	1/4" x 200mm
300	50 à 300°C	1/4" x 200mm

Código para pedido:

