



• Termômetro Registrador sem Fio

O termômetro Registrador sem fio Zürich modelo TZD.RG.W, é indispensável em processos e testes que necessitam de grande precisão na leitura. Projetado para ambientes hostis e agressivos o TZD.RG.W Zürich reúne características que nenhum outro instrumento oferece. A eletrônica micro-controlada utiliza componentes de ultima geração, podendo operar em processos e testes com alta vibração.

Características


- Software de Registro (Português, Inglês e Espanhol)
- Capacidade de 3600 Registros
- Ajuste de 1 segundo a 24 horas
- Transmissão dos registros via Rádio
- Totalmente em Aço Inox AISI - 304 (opcional AISI - 316)
- Grau de Proteção IP-65 (opcional IP-68)
- Sensor PT-100 ou PT-1000
Termopar Tipo "K" e "J"
- Indicação Decimal °C - °F
- Alimentação 4 Pilhas AA (4000 horas)
- Indicação de Pico máximo e mínimo
- Luz auxiliar
- Tempo de Resposta 40 ms
- Precisão 0,5% F.E. (Opcional 0,25% F.E.)

Aplicações

Máquinas, equipamentos, processos e testes:

- Industriais
- Químicos
- Farmacêuticos
- Alimentícios
- Petroquímicas

• Gráfico do Registro

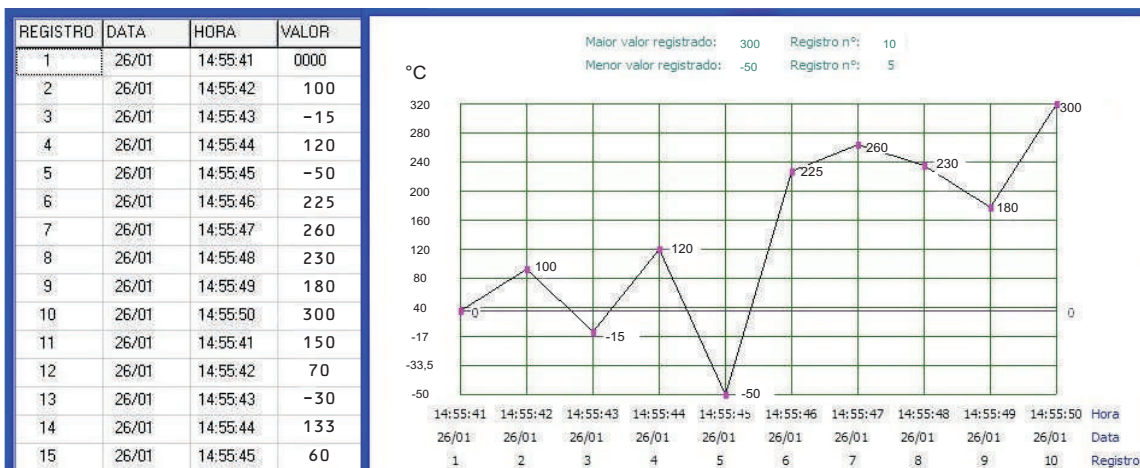

Dimensões


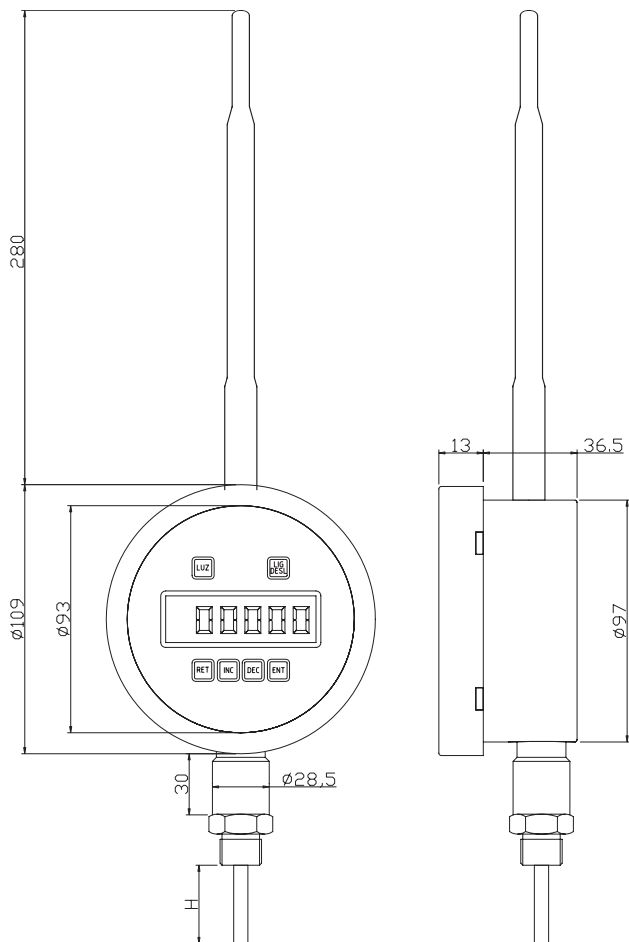


Tabela A - Faixas de Temperatura

Código	Faixas (°C)	Sensor
-200+650°C	-200 a 650°C	PT.100
760°C	0 a 760°C	Termopar J
1200°C	0 a 1200°C	Termopar K

Outras, sob consulta.

Tabela B - Conexões ao Processo



Cód.	A	B	C	D
12-B	1/2" BSP	Sext. 22,22	10	13
12-N	1/2" NPT	Sext. 22,22	10	13
34-B	3/4" BSP	Sext. 31,75	10	18
34-N	3/4" NPT	Sext. 31,75	10	18

Outra, especificar

Tabela C - Comprimento da haste (mm)



Cód.	H									
	10	15	20	30	40	50	100	150	200	300

Outro, especificar

Código para pedido:

TZD.RG.W

760°C

12.B

H100

Termômetro
Registrador
sem Fio

Tabela A
Faixas

Tabela B
Conexão

Tabela C
Comprimento
da Haste