





• Manômetro de Processo

Este manômetro foi desenvolvido para atender uma ampla aplicação nas indústrias, onde os processos ou ambientes contenham fluidos ou gases que não sejam agressivos ao latão. O manômetro ZS é considerado um instrumento “completo”, pela sua versatilidade em admitir diversos tipos de montagens e uma vasta possibilidade de acessórios.

Caracteriza-se por sua construção de caixa em aço carbono pintada em preto e internos em latão.

ZS modelo Angular

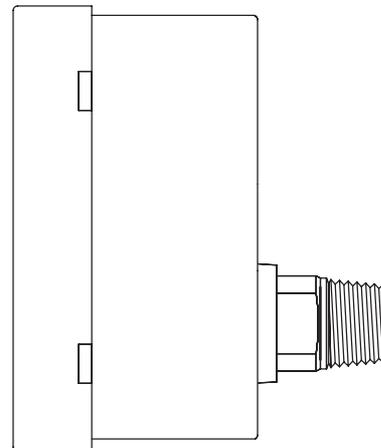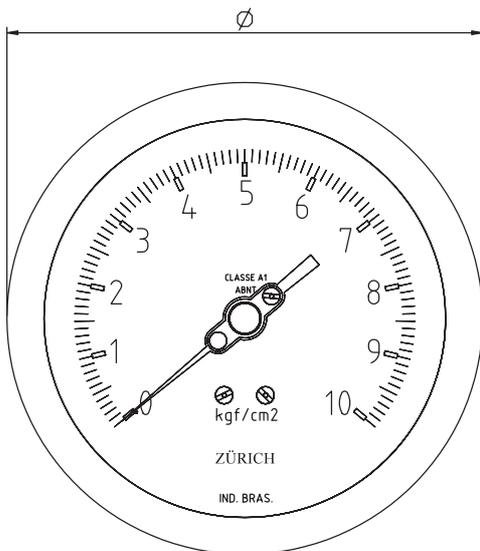

Características :

- Faixa de Pressão: desde vácuo até 1000 Bar
- Caixa em Aço Carbono pintada em preto
- Proteção IP-65
- Anel: Aço Carbono
- Vedação: Borracha nitrílica
- Ponteiro: Leve, balanceado (Opcional: ajuste micrométrico)
- Ligação: horizontal (angular)
- Conexões: BSP ou NPT
- Fluido anti-vibrante: Glicerina ou silicone (Somente para 100 e 160mm)

Performance:

- Precisão +/-2% F.E. (repetibilidade, histerese, linearidade)
- Sensor Tubo "bourdon" em Latão
- Temperatura do sensor 60 °C com enchimento de glicerina e 80 °C sem glicerina.
- Visor em vidro de espessura de 3mm ou acrílico a prova de estilhaço.
- Mecanismo: Movimento Latão, dotado de ajustes internos, embuchados com nylon, para o máximo de precisão e o mínimo de atrito.

Tabela A - Diâmetro Nominal

Cód.	Diâmetro
40	Ø 40mm
50	Ø 50mm
60	Ø 60mm
80	Ø 80mm
100	Ø 100mm
160	Ø 150mm

Tabela B - Ligação

Cód.	Ligação
2	Angular
3	Angular com flange dianteira
5	Angular com flange e garras
8	Angular com garras


Tabela C - Pressão Relativa

Pressão Relativa		
Escala Simples Bar	Escala Simples Kg/cm ²	Escala Composta Kg/cm ² /PSI
Código		
1 BAR	1 KG	1/15 KG/PSI
2 BAR	2 KG	2/30 KG/PSI
4 BAR	4 KG	4/60 KG/PSI
10 BAR	10 KG	10/150 KG/PSI
15 BAR	15 KG	15/225 KG/PSI
20 BAR	20 KG	20/300 KG/PSI
40 BAR	40 KG	40/600 KG/PSI
100 BAR	100 KG	100/1500 KG/PSI
150 BAR	150 KG	150/2250 KG/PSI
250 BAR	250 KG	250/3750 KG/PSI
350 BAR	350 KG	350/5250 KG/PSI
500 BAR	500 KG	500/7500 KG/PSI
700 BAR	700 KG	700/10500 KG/PSI
1000 BAR	1000 KG	1000/15000 KG/PSI
Outras, especificar		

Tabela D - Conexões ao Processo

Cód.	Conexão
18.B	1/8" BSP
18.N	1/8" NPT
14.B	1/4" BSP
14.N	1/4" NPT
12.B	1/2" BSP
12.N	1/2" NPT
Outra, especificar	

Código para pedido:

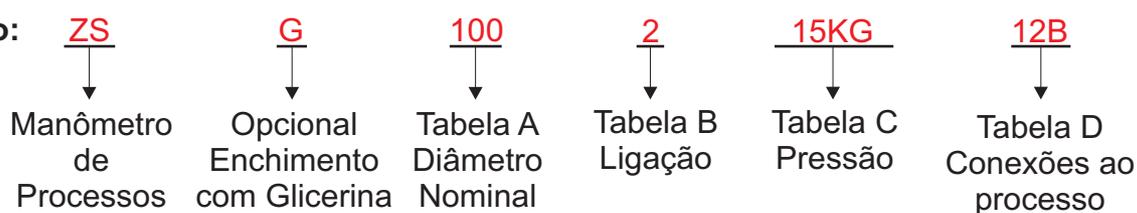Exemplo: **ZSG.100.2 10KG 12B**